




**Envers**

Ouvrir la couture, marquer le pli et repasser. Vérifier l'alignement sur l'endroit.



**Endroit**

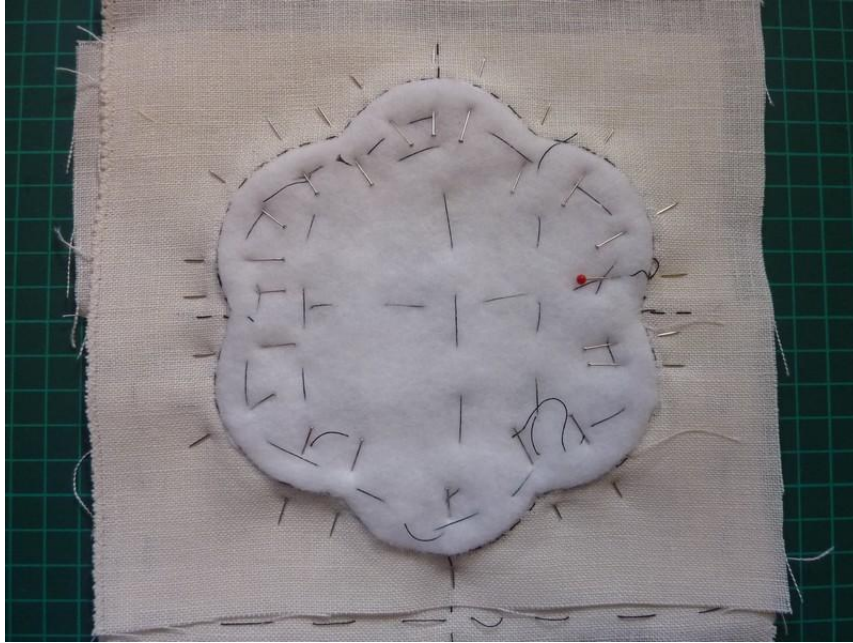

Positionner la pièce intérieure sur la pièce extérieure, endroit sur endroit, attention de bien faire **coïncider les repères des milieux ainsi que les contours**. Maintenir le tout et piquer tout autour à la machine ou à la main au point arrière, pour celles qui ne se sentent pas sûres, **en suivant bien le fil de bâti**.



Retirer tous les fils de bâti sur lesquels vous avez piqué **mais surtout pas celui qui maintient le molleton**.

Couper à 3 ou 4 mm de la couture et cranter dans les arrondis.